


Possibile utilizzo

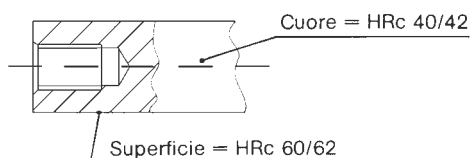

Barra diametro (D)	
5	•
6	•
8	•
10	•
12	•
14	•
15	•
16	•
18	•
20	•
25	•
28	•
30	•
35	•
40	•
45	•
50	•
60	•
70	•
80	•
100	•

Alberi rettificati e trattati
Shafts for linear motion
Codice/Code ART

Compatibili con/Similar to

BRT

Lunghezza massima/Maximum length

6 m

Materiale/Material

CF 53

Durezza/Hardness

62/64 HRC

Diametri/Diameters

Da 5mm a 100mm

Tolleranza diametro/Diameter tolerance

ISO H6

Triangolarità/Triangularity

1/3 sul diametro

Rugosità/Rugosity

0,2 My

Tolleranza rettilinea/Straight tolerance

0,05:1000mm (raddrizzati/straightened)

Profondità tempra/Depth hardening

diam. 5-28 = 0,8 a 1,8 mm
diam. 30-55 = 2 a 2,5 mm
diam. 60-100 = 2,8 a 3,5 mm

Esempio ordine: ART5M = Al metro; specificare la quantità
ART5T = Taglio a misura; specificare la lunghezza e la quantità